

NOTICE New

RX---Multi 300---868MHz

1. Кратко описание:

Универсален приемен модул за Дистанционно управление. Модулът има 2 канала с възможност за запаметяване и независими релейни изходи. Модулът може да запаметява голям брой ДУ от водещи производители ,списъка на които е в таблицата.

2. Захранващо напрежение:

Модулът се захранва с променливо или постоянно напрежение от 12 до 30 волта.

3. Запаметяване на дистанционно управление /ДУ/.


- избира се марката на ДУ - от таблиците по долу
- въвежда се комбинацията на 8 позиционния превключвател /Brand Selection/
- натиска се бутон К1 ,на индикатора се изобразява цифра 1
- натиска се желания бутон на ДУ
- при успешно запомняне на ДУ,при натискане на бутон се изобразява цифрата на запаметения канал

Запаметяването на ДУ за канал 2 се прави по същия начин както за канал 1

4. Изтриване на ДУ

- Натиска се бутон К1 или К2 и се задържа.
- Индикаторът премигва.
- Бутонът се задържа докато индикаторът угасне.
- Изтрети са всички ДУ.

↙ brand selection

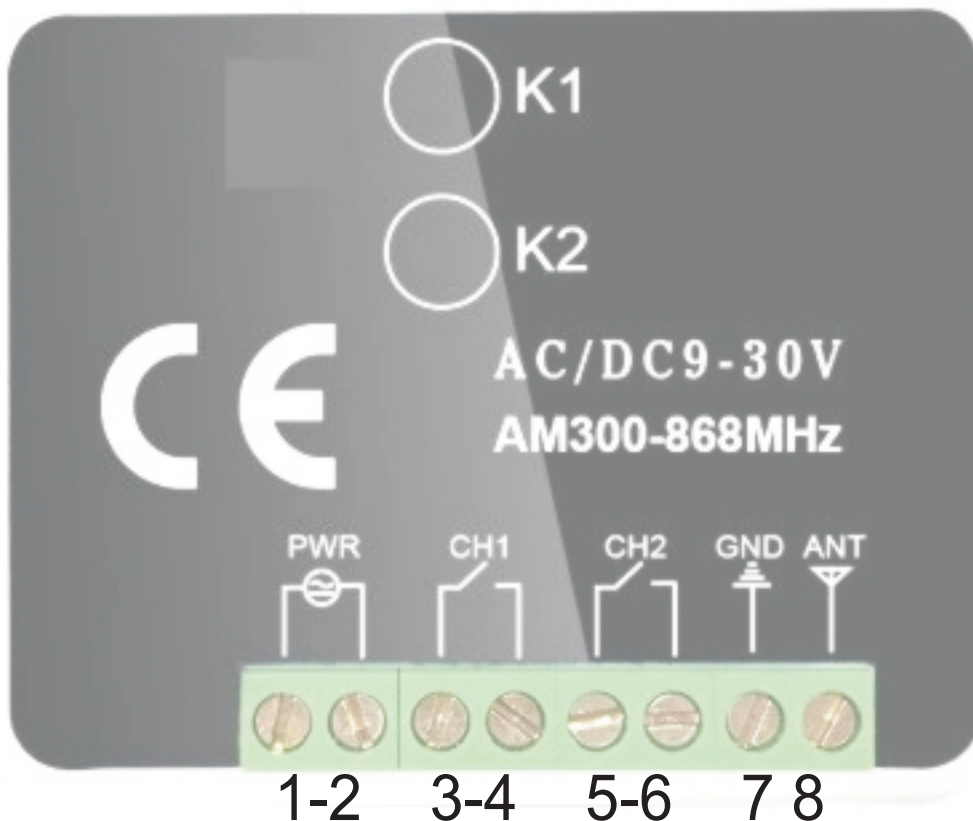

извод	описание
1-2	Захранване
3-4	Релеен изход канал 1
5-6	Релеен изход канал 2
7	GND
8	Антенa

Item	Selection Dipswitch	Marcas /Brands	Frec.	Observations
1		NICE FLORS	433.92MHz	
2		MARANTEC	433.92MHz	
3		UNIVERSALFIXE CODE/CODIGO FIJO	433.92MHz	Fixe code
4		FAAC XT4 433RC Rolling Code	433.92MHz	
5		Universal Rolling code	433.92MHz	433.92MHz
6		CODIGO FIJO	300.00MHz	frec.300.00MHz
7		CODIGO FIJO	310.00MHz	frec.310.00MHz
8		CODIGO FIJO	315.00MHz	frec.315.00MHz
9		CODIGO FIJO	318.00MHz	frec.318.00MHz
10		CODIGO FIJO	330.00MHz	330.00MHz
11		CODIGO FIJO	390.00MHz	390.00MHz
12		Rollingcode fixe code	315.00MHz	
13		Hormann Marantec Berner	868.00MHz	
14		Sommer	868.00MHz	

15		BFT	433MHz	
16		BENINCA	433MHz	
17		KEY	433MHz	
18		NICE-SMILO	433MHz	
19		HormanEcostar	433MHz	